


**Preisliste****3.6. Fugenrundschnur „PE hart“****Art. Nr. 1257 grau**

Polyäthylenschaum-Rundschnur, grau, chemisch vernetzt, extrudiert, geschlossenzellig mit Haut. Raumgewicht 40 kg/m³, alterungsbeständig und weichmacherfrei, gute Rückstellkraft und Komprimierbarkeit, verträglich mit den handelsüblichen Dichtstoffen.



Durchmesser	Verpackung	Preis
10 mm	1150 m / Karton	289.25 / Karton
15 mm	550 m / Karton	227.45 / Karton
20 mm	350 m / Karton	186.00 / Karton
25 mm	200 m / Karton	182.00 / Karton
30 mm	160 m / Karton	152.70 / Karton
40 mm	300 m / Karton	445.80 / Karton

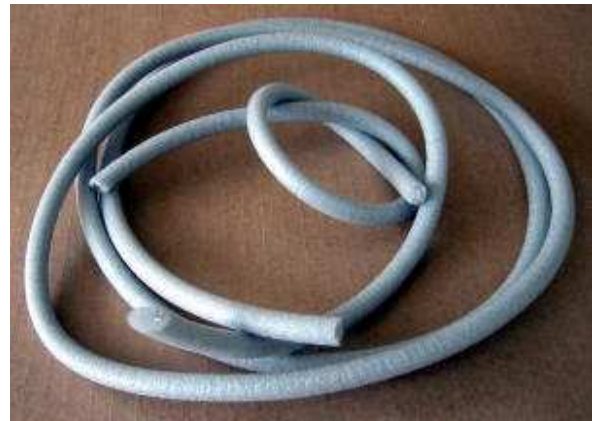

Technische Daten

3.6. Fugenrundschnur „PE hart“

Art. Nr. 1257 grau

Material und Eigenschaften:	Chemisch vernetzter Polyäthylenschaum, extrudiert, geschlossenzellig mit Haut. Raumgewicht 40 kg/m ³ , alterungs-beständig und weichmacherfrei, gute Rückstellkraft und Komprimierbarkeit, verträglich mit den handelsüblichen Dichtstoffen.	
Ausführung:	Als Rundschnur in Kartone verpackt.	
Lieferbare Farben:	grau	
Polyäthylenschaum:	Geschlossenzellig mit Haut	
Raumgewicht:	40 kg / m ³	ASTM D-1564-71
Zugwiderstand:	Längs 400 kg/cm ² Quer 310 kg/cm ²	ASTM D-1564-71 ASTM D-1564-71
Bruchdehnung:	Längs 15 % Quer 8 %	ASTM D-1564-71 ASTM D-1564-71
Zugfestigkeit:	Längs 108 kg/cm Quer 60 kg/cm	ASTM D- 624-73 ASTM D- 624-73
Spannkraft:	10 %	
Verträglichkeit mit Lösungsmittel:	gut	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.