




**Preisliste**

**8.1. Acrylband „ für  
Folienverklebung“**

**Art. 2230**

Ein direkt aufs Abdeckpapier aufgetragener, modifizierter Acrylatkleber mit einem Gitternetz verstärkt . Es zeichnet sich besonders durch seine aggressive Klebeeigenschaft, sehr gute UV-Beständigkeit und die gute Alterungsbeständigkeit aus. Sehr gut geeignet zum Verkleben von Dampfsperrfolien und Dampfbremsen, Winddichtungen aus Spezialpapier, Aluminium und PE-Folien. Lieferung erfolgt in Rollen, dank dem silikonisierten Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar.

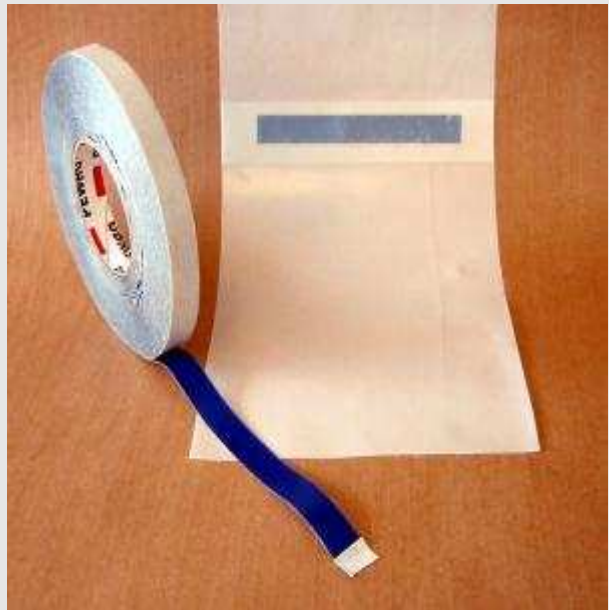

Dicke	Breite	Länge	Preis per Rolle	Anzahl Rollen pro Karton
0,3 mm	20 mm	50 m	30.50	12



## Technische Daten

### 8.1. Acrylband „für Folienverklebung“

**Art. 2230**

<b>Material und Eigenschaften:</b>	Modifizierter Acrylatkleber mit einem schwarzen Polyestergerlege verstärkt. PEWAG Nr. 2230 zeichnet sich besonders durch seine aggressive Klebeeigenschaft, die sehr gute UV-Beständigkeit und die gute Alterungsbeständigkeit aus. Sehr gut geeignet zum Verkleben von Dampfsperrfolien und Dampfbremsen, Winddichtungen aus Spezialpapier, Aluminium und PE-Folien.
<b>Ausführung:</b>	In Rollen, dank dem silikonisierten Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar.
<b>Lieferbare Farben:</b>	Transparent, milchig
<b>Lieferbare Dicken:</b>	0,3 mm
<b>Lieferbare Breiten:</b>	20 mm
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier, 90 gm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-30 °C bis +120 °C
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	gut
<b>Alterungsbeständigkeit:</b>	Sehr gut
<b>UV-Beständigkeit:</b>	Sehr gut
<b>Weichmacherbeständigkeit:</b>	Sehr gut
<b>Klebeeigenschaften:</b>	Aggressiv klebend
<b>Hauptsächlicher Einsatz:</b>	Verklebung von Dampfbremsen, Winddichtungen aus Spezialpapier, Aluminium, PE-Folien usw.

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.