




## Preisliste

### 8.2. Tyvekband „für Folienverklebung“

Art. Nr. 2231

Tyvek-Polyäthylen-Spinnvlies, einseitig mit einem modifizierten Acrykleber ausgerüstet. Besonders geeignet zum Abkleben von Dampfsperrefolien sowie dampfdichte Ab- und Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Aussparrungen. Lieferung erfolgt in Rollen, Klebstoff mit einem Silikonpapier abgedeckt.

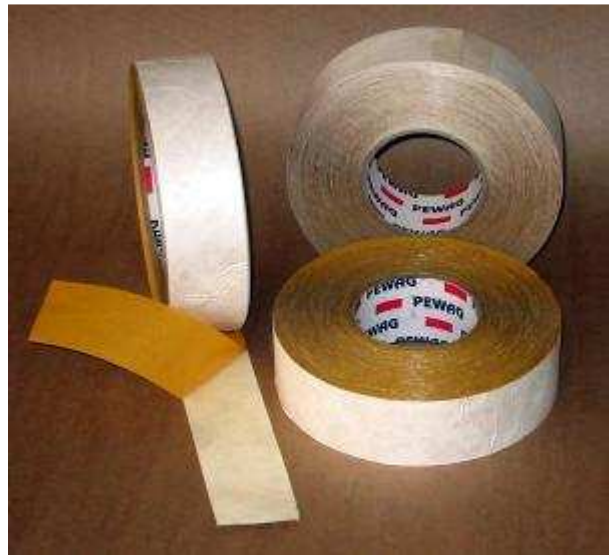

Dicke	Breite	Länge	Preis per Rolle	Anzahl Rollen pro Karton
0,30 mm	50 mm	50 m	38.50	24



## Technische Daten

### 8.2. Tyvekband „für Folienverklebung“

**Art. Nr. 2231**

<b>Material und Eigenschaften:</b>	Tyvek-Polyäthylen-Spinnvlies, einseitig mit einem modifizierten Acrykleber ausgerüstet. Besonders geeignet zum Abkleben von Dampfsperffolien sowie dampfdichte Ab- und Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Aussparungen. Lieferung erfolgt in Rollen, Klebstoff mit einem Silikonpapier abgedeckt.		
<b>Ausführung:</b>	In Rollen, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.		
<b>Lieferbare Farben:</b>	Weiss-grau		
<b>Lieferbare Dicken:</b>	0,30 mm		
<b>Lieferbare Breiten:</b>	50mm		
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier, 90 gm <sup>2</sup>		
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +100 °C		
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	gut		
<b>Alterungsbeständigkeit:</b>	Sehr gut		
<b>UV-Beständigkeit:</b>	Sehr gut		
<b>Weichmacherbeständigkeit:</b>	Sehr gut		
<b>Klebeeigenschaften:</b>	25 N / 25 mm (aggressiv klebend)	AFERA	4001
<b>Hauptsächlicher Einsatz:</b>	Verklebung von Dampfbremsen, Winddichtungen aus Spezialpapier, Aluminium, PE-Folien usw.		

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.